MANU HIGH S3S

zertifiziert nach EN ISO 20345:2022

A E PS WPA FO CI SR

LEMAITRE
Safety since 1974

Produktinformationen

- **Obermaterial :** Mikrofaser in Nubuk-Optik, Cordura
- **Innenfutter :** abriebfestes 3D-Mesh
- **Zehenschutzkappe :** Aluminium
- **Zwischensohle :** „Fibre-LS PRO“
- **Sohle :** XL EXTRALIGHT® / Mono-EVA
- **Lieferbare Größen :** 36 bis 47 (Weite L)
- **Artikelgrundnummer :** 8137

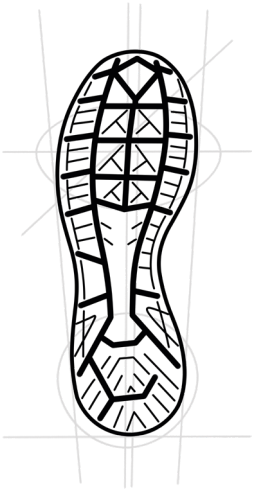

PERFORMANCE EXTRALIGHT

Sohlen-Highlights

- extrem leichte Mono-EVA-Sohle
- federt Stöße ab und schont Rücken und Gelenke
- Sohle entwickelt für industrielle und urbane Untergründe

Besonderheiten

- ganzflächige LEMAITRE Comfort Einlegesohlen mit erhöhter Dämpfung
- hervorragende Bodenhaftung (SR - Slip Resistance)
- benzin- und ölresistente Sohle (FO - Resistance to Fuel and Oil)
- zertifiziert für MEMORYfoam-Einlegesohlen, und OPUS semiorthopädische Einlegesohlen
- geeignet für eine Versorgung mit dem Springer-Einlagen-System nach DGUV Regel 112-191

Anwendungsbereiche

- Dienstleistungsunternehmen, Handwerk, Management, Logistik, Kundendienst, Vertrieb, Transport, Behörden und Verwaltungen

MANU HIGH S3S

zertifiziert nach EN ISO 20345:2022

A E PS WPA FO CI SR

Eigenschaften Schaft

- **Obermaterial :** Mikrofaser in Nubuk-Optik, Cordura
- **Zunge :** Textil
- **Innenfutter :** abriebfestes 3D-Mesh

Artikel

- **Name :** Manu high S3S
- **Artikelgrundnummer :** 8137

Weitere Informationen

- **Gewicht :** 470 g (pro Schuh in Größe 42)

Eigenschaften Sohle

- **Name :** XL EXTRALIGHT®
- **Material :** Mono-EVA
- **Sohle antistatisch**
- **Reibungskoeffizient (grundlegende Anforderungen) :**
  Gleiten der Lauffläche nach hinten : 0,37 (Norm ≥ 0,36)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,34 (Norm ≥ 0,31)
- **Reibungskoeffizient (SR) :**
  Gleiten der Lauffläche nach hinten : 0,27 (Norm ≥ 0,22)
  Gleiten der Ferse nach vorne : 0,24 (Norm ≥ 0,19)

Verpackung

- **von 36 bis 44**
  Box 315 x 220 x 125 mm
  Karton 635 x 445 x 325 mm
  (10 Boxen pro Karton)
- **von 45 bis 47**
  Box 355 x 235 x 125 mm
  Karton 660 x 450 x 360 mm
  (10 Boxen pro Karton)

EAN-Nummern

36	3237154584361	**42**	3237154584422
37	3237154584378	**43**	3237154584439
38	3237154584385	**44**	3237154584446
39	3237154584392	**45**	3237154584453
40	3237154584408	**46**	3237154584460
41	3237154584415	**47**	3237154584477

Grundlegende und zusätzliche Anforderungen nach Norm EN ISO 20345: 2022

- A — Antistatik (Antistatic)
- AN — Knöchelschutz (Ankle Protection)
- CI — Kälteisolierung (Cold Isolation)
- CR — Schnittfestigkeit (Cut Resistance)
- E — Energieaufnahme (Energy Absorption)
- FO — Kraftstoffbeständigkeit (Resistance of Fuel and Oil)
- HI — Hitzeisolierung (Heat Isolation)
- HRO — Verhalten gegen Kontakthitze (Heat Resistance Outsole)
- LG — Halt auf Leitern **(neu)** (Ladder Grip)
- M — Mittelfußschutz (Metatarsal Protection)
- P — Widerstand gegen Durchstich **(geändert)** (Perforation Resistance, Steel Midsole)
- PL — Widerstand gegen Durchstich **(neu)** (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Large Nail)
- PS — Widerstand gegen Durchstich **(neu)** (Perforation Resistance, Non-metallic Midsole, Small Nail)
- SC — Abriebfestigkeit der Überkappe **(neu)** (Scuff Cap)
- SR — Rutschfestigkeit **(neu)** (Slip Resistance)
- WPA — Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme **(neu)** (Water Penetration and Absorption)
- WR — Wasserdichtigkeit (Water Resistance)
- WRU — Wasserdichtes Obermaterial **(bisher)** (Water Resistant Upper)

LEMAITRE
Safety since 1974

PERFORMANCE EXTRALIGHT

Die auf diesem Blatt angegebenen Daten können sich ohne vorherige Ankündigung durch Weiterentwicklung des Produktes und der verwendeten Materialien verändern.
©Lemaitre, 2025-06